

KH形 PUSH BUTTON SWITCH

Koino

기동용 스위치



KH-201(노출형)



KH-202(매입형)



특징(特徴)


- 전기용품안전인증 :
KH-201 SA02001-0010
KH-202 SA02004-0009A
- 전동기(電動機) 기동용 스위치로 적합합니다.
- 접점구성(接点構成)은 고용량(高容量)형으로 되어 있습니다.
- 보호구조 : IP 40

정격 및 재질(定格/材質)


구 분(區分) 형 명(形名)	접점용량(接点容量) (저항부하시)	상수(相數)	용 도(用途)	재 질(材質)	중 량(重量)
KH - 201(노출형)	250VAC 15A	3P(三相)	전동기기동용(電動機起動用) 3상전원개폐용(三相電源開閉用)	함체 : 강판 버튼 : Phenol	약 285g
	380VAC 10A				
KH - 202(매입형)	250VAC 10A	2P(單相)	드릴링머신 단상전원개폐용(單相電源開閉用)	전면판넬 : 강판 버튼 : Phenol	약 150g
	380VAC 7A				

내부결선도 및 외형치수도(內部結線圖/外形值數圖)

KH-201

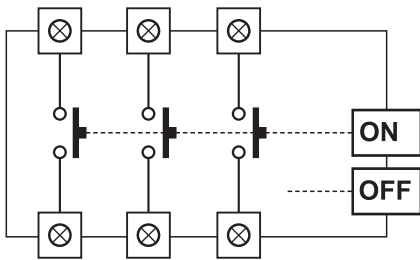


KH-202

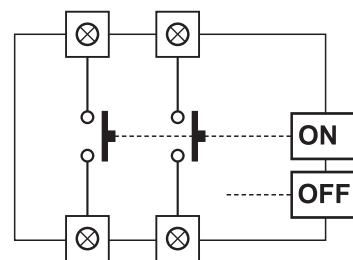


취부구멍 2- $\phi 4.3$

최소 $\phi 10$, 최대 $\phi 15$

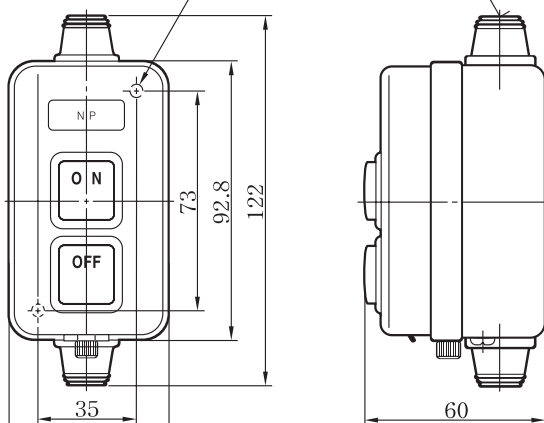

- Terminal Screw : M4×8

취부구멍 2- $\phi 4.2$

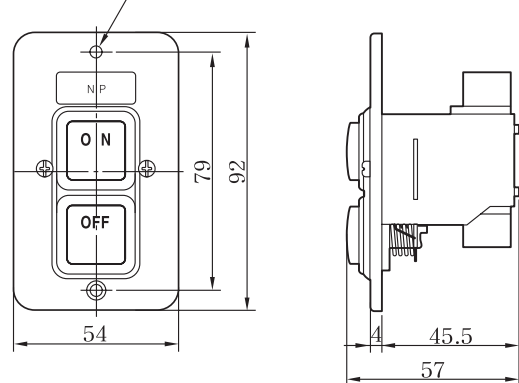

- Terminal Screw : M4×8
- Panel Cut Size : 가로 45mm, 세로 66mm

기동용 스위치



KH-202-1(매입형)



KH-204(매입형)



특징(特徴)


- 전기용품안전인증 :
KH-202-1 SA02001-0009
KH-204 SA02004-0009A
- 전동기(電動機) 기동용 스위치로 적합합니다.
- 접점구성(接点構成)은 고용량(高容量)형으로 되어 있습니다.
- 보호구조 : IP 40

정격 및 재질(定格/材質)



구 분(區分) 형 명(形名)	접점용량(接点容量) (저항부하시)	상수(相數)	용 도(用途)	재 질(材質)	중 량(重量)
KH - 202 - 1(매입형)	250VAC 10A	2P(單相)	드릴링머신 단상전원개폐용(單相電源開閉用)	전면판넬 : 강판 버튼 : Phenol	약 166g
	380VAC 7A				
KH - 204(매입형)	250VAC 15A	3P(三相)	드릴링머신 3상전원개폐용(三相電源開閉用)	전면판넬 : 강판 버튼 : Phenol	약 213g
	380VAC 10A				

내부결선도 및 외형치수도(內部結線圖/外形值數圖)


KH-202-1

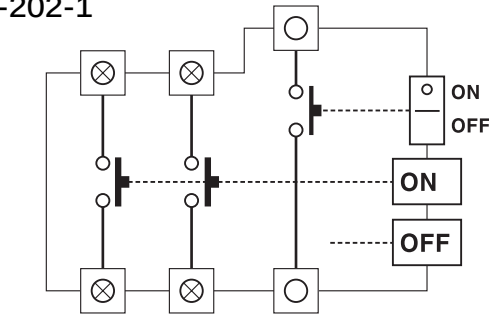

KH-204

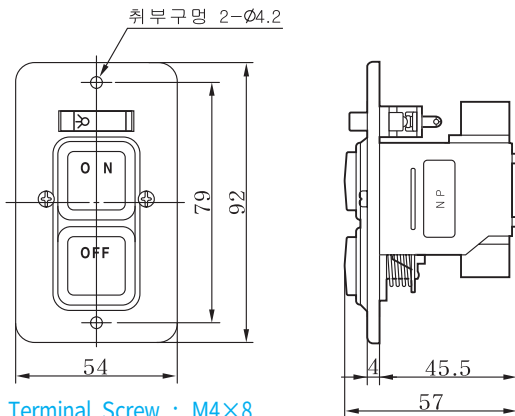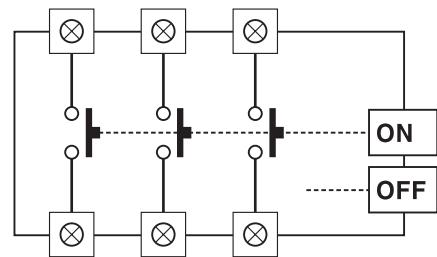

- Terminal Screw : M4×8
- Panel Cut Size : 가로 45mm, 세로 66mm

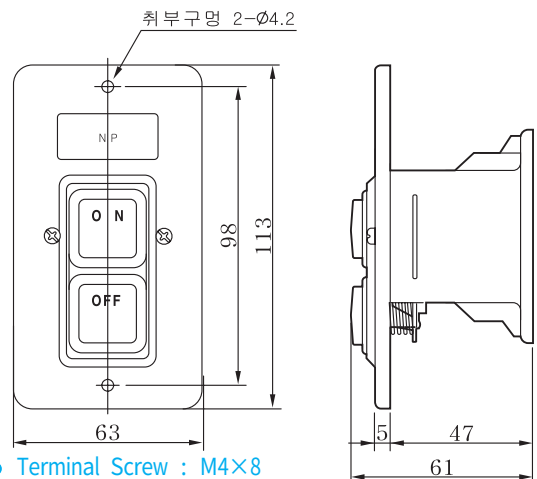

- Terminal Screw : M4×8
- Panel Cut Size : 가로 48mm, 세로 72mm

KH形 PUSH BUTTON SWITCH

Koino

기동용 스위치



KH-203 KH-203-2



특 징(特 徵)


- 전기용품안전인증 :
KH-203-2 SA02001-6007
KH-203 SA02001-6007
- 전기재봉(電氣裁縫)틀 전용형(轉用形)으로 되어 있습니다.
- 전동기(電動機) 기동용 스위치로 적합합니다.
- 보호구조 : IP 40

정격 및 재질(定格/材質)


구 분(區分) 형 명(形名)	접점용량(接点容量) (저항부하시)	상수(相數)	용 도(用途)	재 질(材質)	중 량(重量)
KH - 203 - 2(노출형)	250VAC 5A	2P(單相)	전기재봉(電氣裁縫)틀 단상(單相)전동기 기동용	함체 : ABS 버튼 : Phenol 취부판넬 : 강판	약 177g
	380VAC 3A				
KH - 203(노출형)	250VAC 5A	3P(三相)	전기재봉(電氣裁縫)틀 3상(三相)전동기 기동용		
	380VAC 3A				

내부결선도 및 외형치수도(內部結線圖/外形值數圖)



KH-203-2

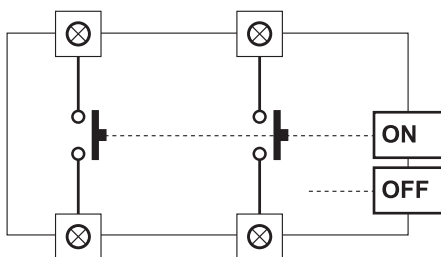

KH-203

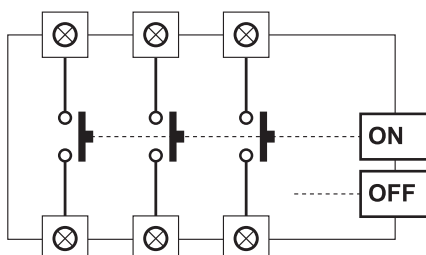

KH-203-2
KH-203

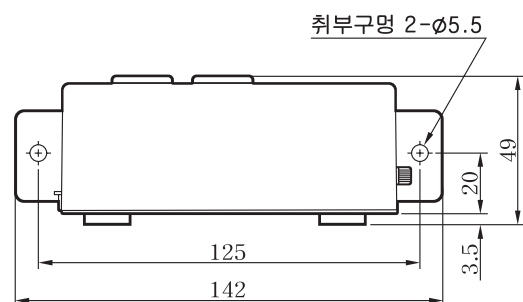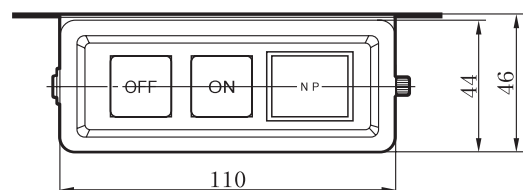

- Terminal Screw : M3.5×7

기동용 스위치



특징(特 徴)

- 전기용품안전인증 : SA02001-6001
- 함체와 커버 사이 및 버튼 조작부(操作部)는 방우용(防雨用) 고무패킹이 내장(內藏)되어 있습니다.
- 전선(電線)의 인입구(引入口)는 상단(上段)에 1개, 하단(下段)에 2개의 배선고무를 조임으로서 방우(防雨)가 됩니다.
- 보호구조: IP 65


KH-3051(노출형)

정격 및 재질(定格/材質)


구 분(區分) 형 명(形名)	접점용량(接点容量) (저항부하시)	상수(相數)	용 도(用途)	재 질(材質)	중 량(重量)
KH - 3051(노출형)	250VAC 30A	3P(三相)	전동기 기동용(電動機起動用) 3상전원개폐용(三相電源開閉用)	함체 : ABS 버튼 : Phenol	약 409g
	380VAC 20A				

내부결선도 및 외형치수도(內部結線圖/外形値數圖)

KH-3051

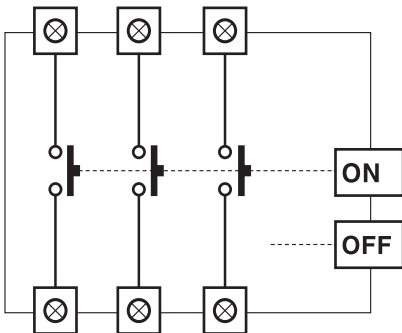

KH-3051

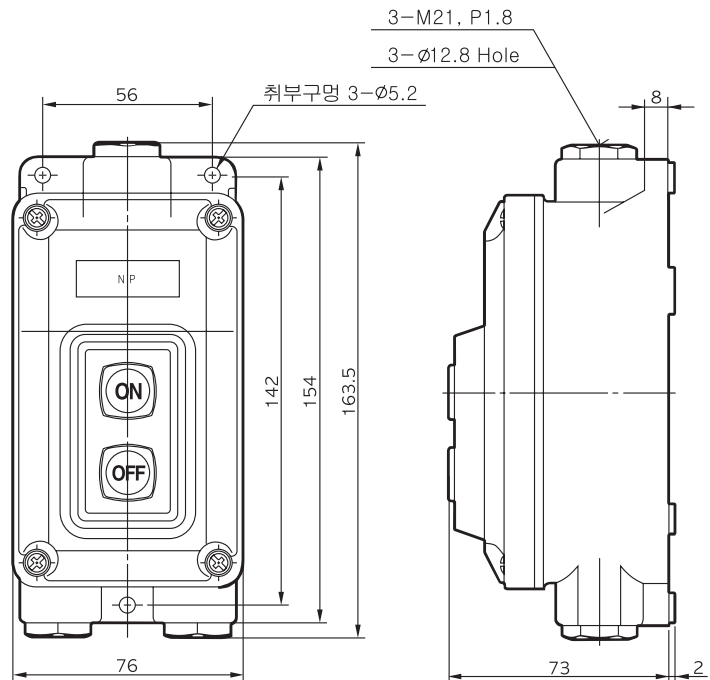

● Terminal Screw : M5×10

KH形 PUSH BUTTON SWITCH

Koino

버튼식 정역 스위치



특 징(特 徴)


- 전기용품안전인증 : SA02001-0003
- 함체와 커버 사이 및 버튼 조작부(操作部)는 방우용(防雨用) 고무패킹이 내장(內藏)되어 있습니다.
- 전선(電線)의 인입구(引入口)는 상단(上段)에 1개, 하단(下段)에 2개의 배선고무를 조임으로서 방우(防雨)가 됩니다.
- 부하(負荷)를 정역(正逆)으로 조작(操作)할 수 있습니다.
- 보호구조: IP 65

KH-3063(노출형)

정격 및 재질(定格/材質)

구 분(區分) 형 명(形名)	접점용량(接点容量) (저항부하시)	상수(相數)	용 도(用途)	재 질(材質)	중 량(重量)
KH - 3063(노출형)	250VAC 30A	3P(三相)	전동기 기동용(電動機起動用)	함체 : ABS 버튼 : Phenol	약 711g
	380VAC 20A				


외형치수도(外形値數圖)

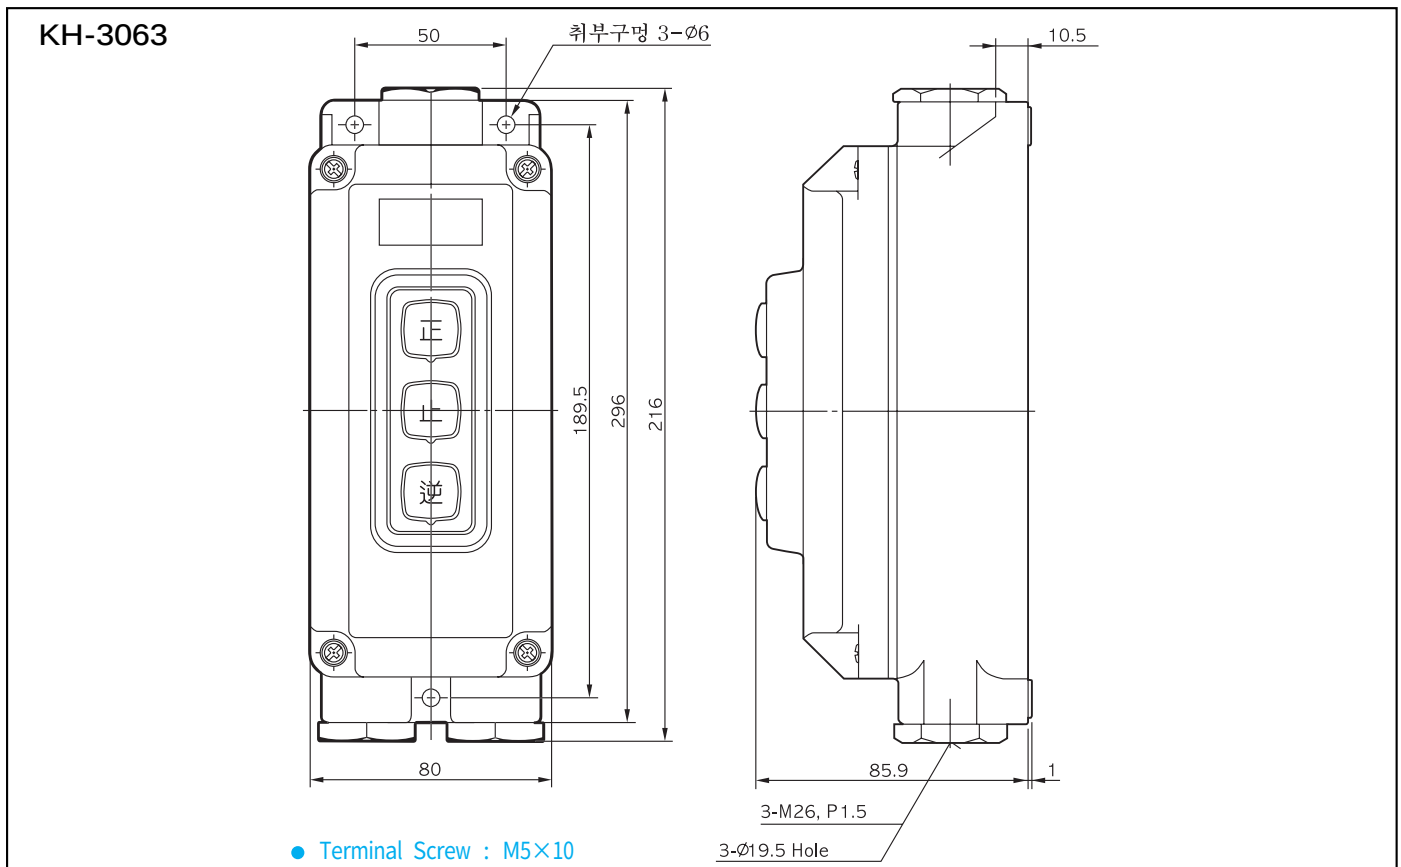

버튼식 정역 스위치


KH-3063 배선결선도(配線結線圖)

3상(三相), 250VAC, 380VAC

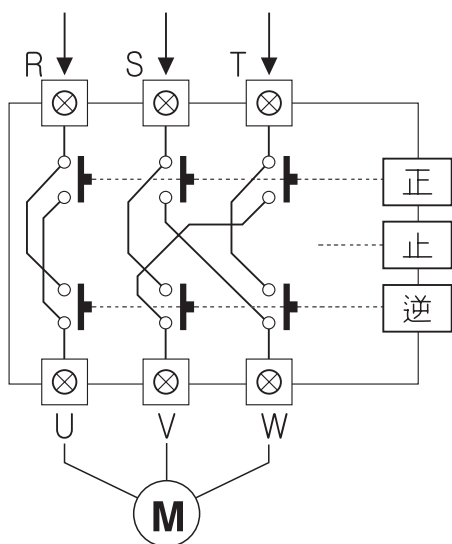

정역 모터(MOTOR)

단상(單相), 250VAC

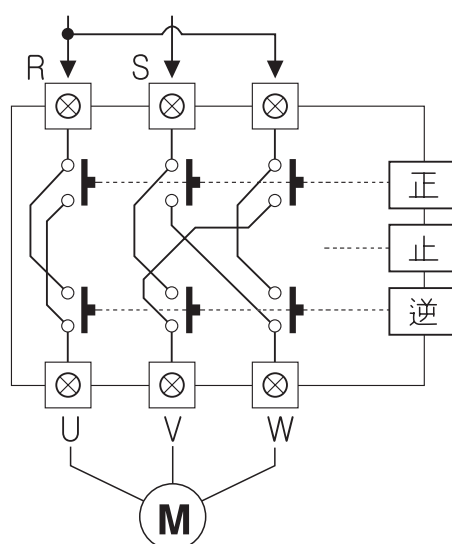


정역 모터(MOTOR)

※ 범례
U : 5
V : 1
X : 4

② - ③ - ⑥

단상(單相), 110VAC

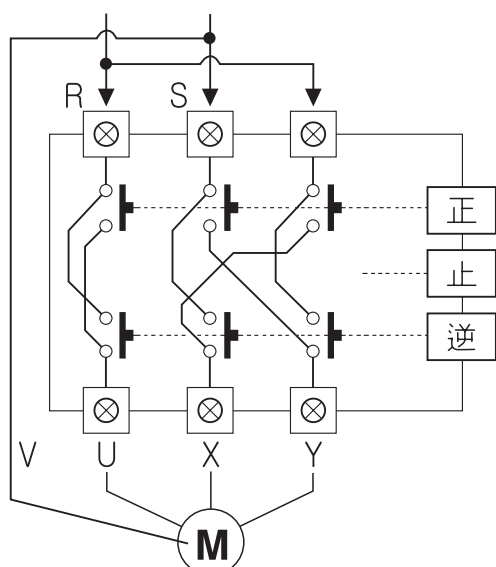

정역 모터(MOTOR)

※ 범례
U : 1,3
V : 2,4
X : 5
Y : 6

KH形 PUSH BUTTON SWITCH

Koino

버튼식 정역 스위치



KH-306(노출형)



특 징(特 徵)


- 전기용품안전인증 : KC SA02001-0004
- 전동기(電動機)를 정역(正逆)으로 조작(操作)할 수 있습니다.
- 전동기(電動機) 기동용 스위치로 적합합니다.
- 보호구조 : IP 40

정격 및 재질(定格/材質)

구 분(區分) 형 명(形名)	접점용량(接点容量) (저항부하시)	상수(相數)	용 도(用途)	재 질(材質)	중 량(重量)
KH - 306(노출형)	250VAC 15A	3P(三相)	전동기 기동용(電動機起動用)	함체 : 강판 버튼 : Phenol	약 468g
	380VAC 10A				

외형치수도(外形値數圖)

KH-306

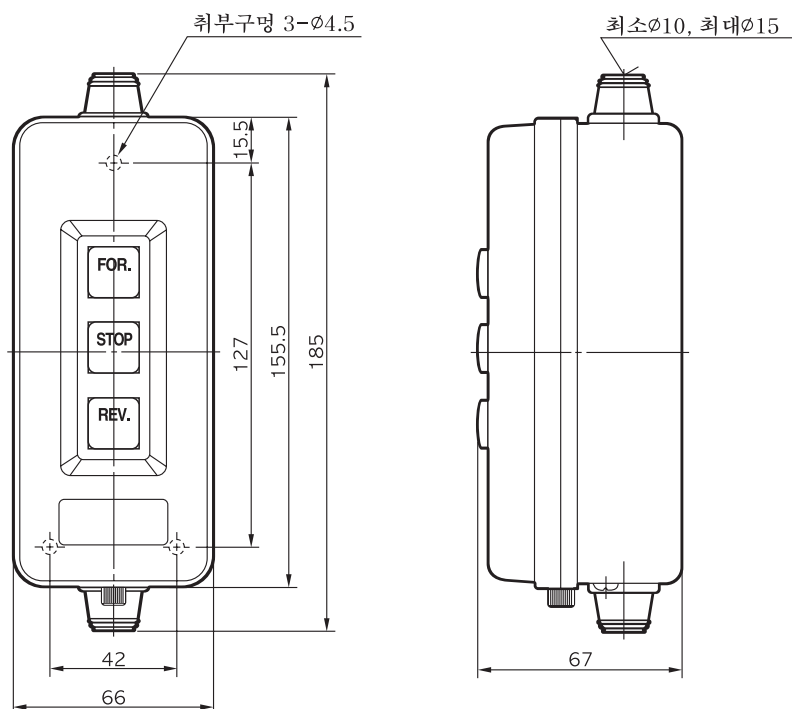


- Terminal Screw : M4×8


버튼식 정역 스위치

KH-306 배선결선도(配線結線圖)


3상(三相), 250VAC, 380VAC

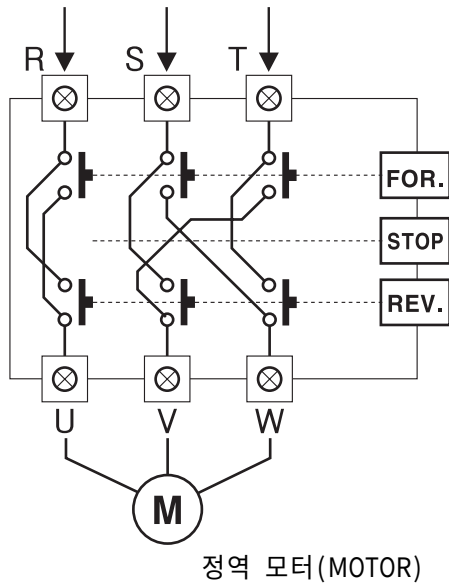

단상(單相), 250VAC

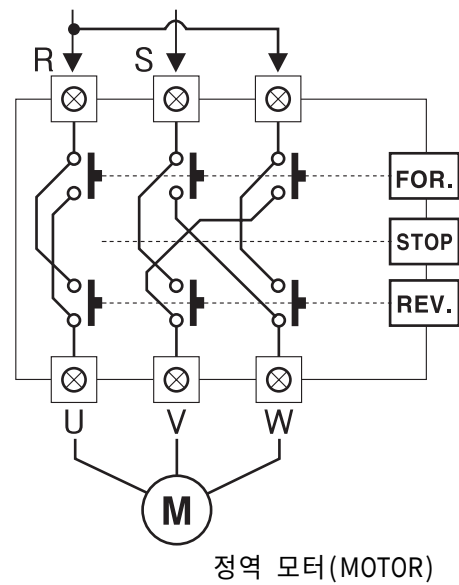

단상(單相), 110VAC

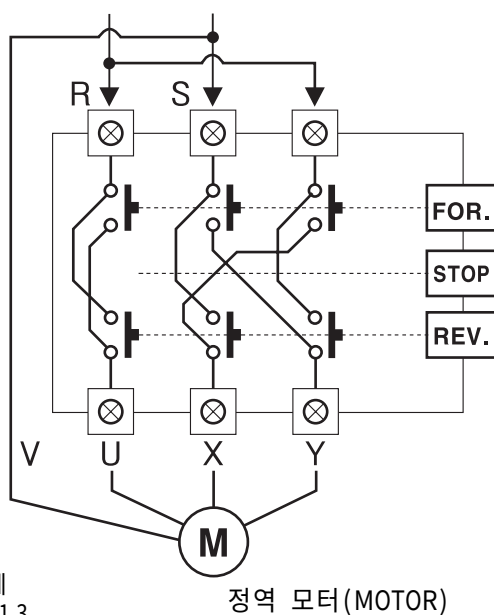

※ 범례
U : 1,3
V : 2,4
X : 5
Y : 6