




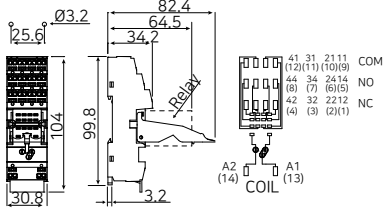






소켓

1 Part

릴레이 &
소켓

제품구분도 & 외형치수도

단위 : mm

품명	인증 현황	사용 릴레이	Torque	외형 치수도
 Push-in Socket		K705-2PL 505-2P HR705-2P	-	
 Push-in Socket		K705-4PL 505-4P HR705-4P	-	
 Push-in Socket		K706-1PL	-	
 Push-in Socket		K706-2PL	-	
 (백색)		505-2P	0.5N·m	 (TOP VIEW)
 (백색)		505-4P	0.5N·m	 (TOP VIEW)

※ ()안의 숫자는 릴레이의 단자 번호 입니다.
※ 제품의 핀 번호를 꼭 확인해 주세요

단상용
MC

터미널

아날로그
타이머

SSR










온도
조절기

터치
스크린

소켓




제품구분도 & 외형치수도

단위 : mm

품명	인증 현황	사용 릴레이	Torque	외형 치수도
 Varistor	KPY-M	KPY-M1 24VDC/AC KPY-M2 110VDC/AC KPY-M3 220VDC/AC KPY socket		
 Diode	KPY-D	6 ~ 250VDC KPY socket		
 Color □ : C,K,R,B	KPX-S02□ Color □ : C,K,R,B			
 Color □ : C,K,R,B	KYF-S02□ Color □ : C,K,R,B			
	KPX-S20C			
	KMY2	 505-2P HR705-2P	0.5N·m	 (TOP VIEW)
	KMY4 (R, G, Y, B, Amber, Black(Basic))	 505-4P HR705-4P	0.5N·m	 (TOP VIEW)
	KLY2	 HR710-2P	0.8N·m	 (TOP VIEW)

제품구분도 & 외형치수도

단위 : mm

품명	인증 현황	사용 릴레이	Torque	외형 치수도
	KLY4	 	HR710-4P	0.8N·m
	KTF14A	 	HR710-4P	0.8N·m
	KF083A	 	HR707N-2P TTS	0.8N·m
	KF113A	 	HR707N-3P	0.8N·m
	KPZ2	 	HR707N-2P TTL TTS	0.5N·m
	KPZ3	 	HR707N-3P	0.5N·m

※ 제품의 핀 번호를 꼭 확인해 주세요

Rev. 2/14

Data subject may change without notice.

www.kacon.co.kr

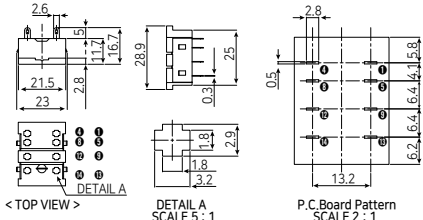
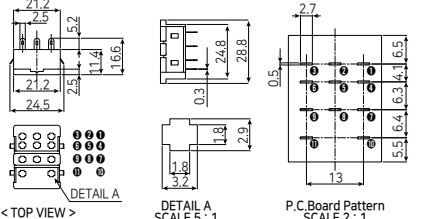
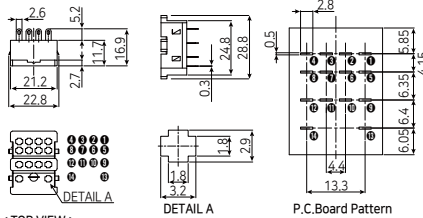
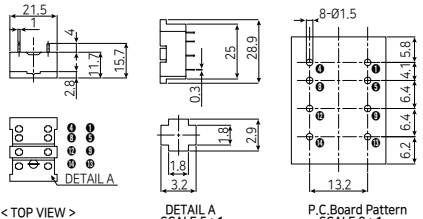

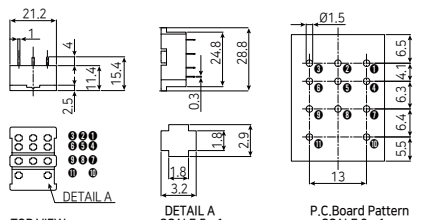
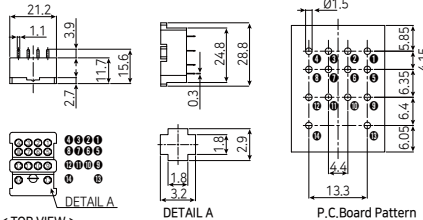
Industrial Controls Catalog

I - 37

소켓





제품구분도 & 외형치수도

단위 : mm

품명	인증 현황	사용 릴레이	외형 치수도
	KY08		505-2PL HR705-2P 납땜용 
	KY11		HR705-3P 납땜용 
	KY14		505-4P HR705-4P 납땜용 
	KY08-02		505-2P HR705-2P PCB용 
	KY11-02		HR705-3P PCB용 
	KY14-02		505-4P HR705-4P PCB용 

제품구분도 & 외형치수도

단위 : mm

품명	인증 현황	사용 릴레이	Torque	외형 치수도
	KT08	CE	HR710-2P 납땜용	-
	KT08-0	CE, RoHS	HR710-2P PCB용	-
	K2CF08	CE, RoHS	TTL	0.8N·m
	K2CF08K	CE	수위조절기, FLR	0.8N·m
	TAS (백색)		TA-1a	
	TRS (백색)		TR-1a	

※ 제품의 핀 번호를 꼭 확인해 주세요

Rev. 2/14

Data subject may change without notice.

www.kacon.co.kr


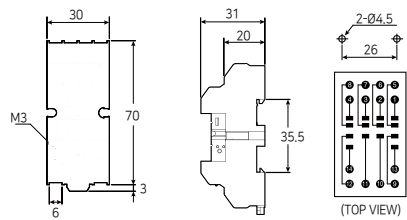

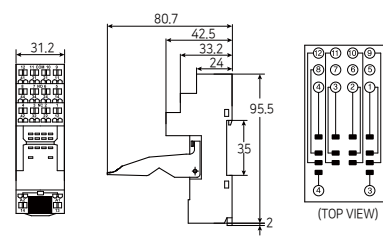
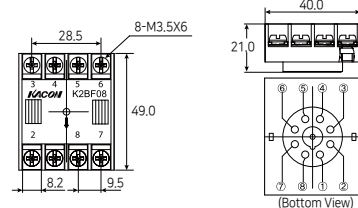
Industrial Controls Catalog

I - 39

소켓

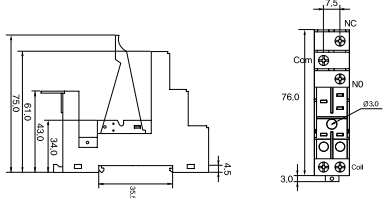

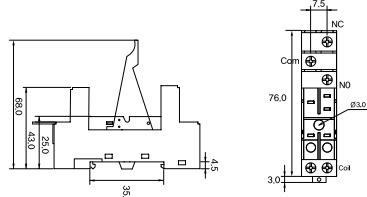



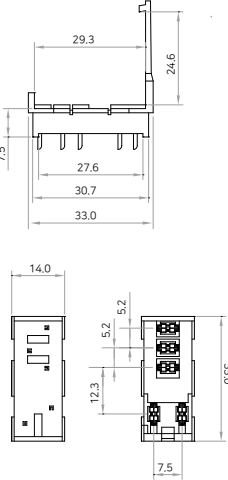
제품구분도 & 외형치수도

단위 : mm

품명	인증 현황	사용 릴레이	Torque	외형 치수도
 KMY4S G (Green)		505-4P HR705-4P	0.5N·m	 (TOP VIEW)
 KCY4		505-4P HR705-4P	-	 (TOP VIEW)
 K2BF08		TTL	0.8N·m	 (Bottom View)

제품구분도 & 외형치수도

단위 : mm

품명	인증 현황	사용 릴레이	Torque	외형 치수도		
	KPX11		-	0.5N·m		
	KPX1		-	0.5N·m		
	KPX12		K706-1PL	0.5N·m		
	KPX13		K706-1PL 납땜용	-		

※ 제품의 핀 번호를 꼭 확인해 주세요

소켓

제품구분도 & 외형치수도

단위 : mm

품명	인증 현황	사용 릴레이	Torque	외형 치수도
	KPX21	  US	-	0.5N·m
	KPX2	  US	-	0.5N·m
	KPX22	  US  RoHS	K706-2PL	0.5N·m
	KPX23	  US	K706-2PL 납땜용	-

※ 제품의 핀 번호를 꼭 확인해 주세요