

기술혁신형 중소기업
(INNO-BIZ)

벤처기업

대통령산업포장수상

대한민국정부국민포장수상

제광산업공사

경상북도 경산시 하양읍 지식산업5로 31

홈페이지 : www.jaekwang.co.kr 계좌번호 : 농협 762-02-268777 예금주 : 구진섭

제품문의 및 가격은 전국(각 지역) 농기계 대리점에 문의 하세요.

모든 제광자동파종기는 밀묘파종을 할 수 있습니다. (발아범씨 130~450g)

NAVER **Do**um

제광산업공사 를 검색해 주십시오.



80A 분무기

무게 (Kg)	23
흡수량 (L/Min)	65-98

분무기 / 노즐 / 분무기 부속



자동레구레다



레구레다

007 소



007 중



007 대



직사 자유형



분사 자유형

목 차

1. 분무기	4p
--------	----

2. 노즐	6p
-------	----

- 007 노즐
- 슈퍼분사 노즐
- 뉴터보 노즐
- 곡자 노즐
- 자유형 노즐
- 대포 노즐
- 일자 노즐
- 장대 노즐
- 물조리 노즐
- 배부식 노즐
- 기타 특수 노즐
- 노즐 헤드
- 배부식 노즐 헤드
- 기타

3. 분무기 부속

15p

- 볼록구
- 원터치
- 회전자
- 육각조
- 여수나비조
- 일자연결
- 닛플
- 발브완성
- 바킹/오링
- 호스캡
- 오일셀
- 피스톤
- 룯드
- 폴리
- 공기실
- 크랭크
- 후두망/교반기
- 레구레다
- 송출구/흡수구/실린더
- 수동/자동 배부식 분무기
- 기타 부속



1. 분무기



30A 분무기

무게 (Kg)	12
흡수량 (L/Min)	15-23



50A 분무기

무게 (Kg)	19
흡수량 (L/Min)	44-66



80A 분무기

무게 (Kg)	23
흡수량 (L/Min)	65-98



100A 분무기

무게 (Kg)	39
흡수량 (L/Min)	103-155

• 수동식/배부식 분무기



JK-BS650

용량	18L
크기(Cm)	41x20.7x53
사용압력	0.25-0.45MPA



JK-HX16C

용량	16L
크기(Cm)	37x19.5x52
사용압력	0.25-0.45MPA



JK-HX20B

용량	20L
크기(Cm)	45x33x65
사용압력	0.25-0.45MPA



KL-HX20E

용량	20L
크기(Cm)	37.5x25x55
사용압력	0.25-0.45MPA

• 이동식 전동분무기



JK-TF45

용량	45L
크기(Cm)	60x40.5x94
사용압력	0.25-0.45MPA
동력	батери



JK-TF50A

용량	50L
크기(Cm)	85x46x84
사용압력	0.25-0.45MPA
동력	엔진 1HP



JK-TF100A

용량	100L
크기(Cm)	109x60x83
사용압력	0.25-0.45MPA
동력	엔진 6.5HP

• 펌프

일체형 분무기



JK-BS650

크기(mm)	560x280x340
피스톤수	3
압력(Kg/cm²)	60x40.5x94
출수량(L/M)	10
동력	220V
출력	1.3HP

양수기



JK-WP20

크기(mm)	480x380x390
최대양정고	30M
최대흡상	7M
출수량(L/M)	500
동력	엔진
출력	5.5 HP

양수기



JK-WP30

크기(mm)	520x390x460
최대양정고	130M
최대흡상	7M
출수량(L/M)	960
동력	엔진
출력	6.5 HP

• 점파파종기



점파식 씨앗 파종기 JK-70형



중량	삽입구	파종수	크기(Cm)
12Kg	8개	1-3 립	81x89x61

2. 노즐

① 007 노즐

- 기관총 형상으로 손에 잡았을 때 피로감이 거의 없습니다.
- 간편한 레바 조작으로 직사와 분사를 조절할 수 있습니다.
- 다양한 농작물에 사용 가능하며, 청소 작업에도 적합합니다.
- 다양한 직경의 여분 분사침을 제공하여 적절한 분사량과 도달거리를 선택할 수 있습니다.
- 8.5(1/4' BS)mm / 13(1/2')mm 닛뿔에 열결 가능 합니다.



007 대

길이(mm)	860
무게(g)	1110
도달거리 (Ø2.2)	13m
도달거리 (Ø2.5)장착	17m



007 중

길이(mm)	570
무게(g)	790
도달거리 (Ø2.2)	13m
도달거리 (Ø2.5)장착	15m



007 소

길이(mm)	440
무게(g)	780
도달거리 (Ø2.2)	13m
도달거리 (Ø2.5)장착	13m

② 슈퍼분사 노즐

- 수도작, 높은나무, 토경작물 등 장거리 분사에 적합합니다.
- 간편한 손잡이 조작으로 직사와 분사를 조절할 수 있습니다.
- 다양한 직경의 분사침을 제공하여 적절한 분사량과 도달거리를 선택할 수 있습니다.
- 8.5(1/4' BS)mm / 13(1/2')mm 닛뿔에 열결 가능 합니다.



슈퍼분사 2R

길이(mm)	870
무게(g)	650
도달거리 (Ø2.8)장착	17m
도달거리 (Ø2.5)	15m



슈퍼분사 2.5R

길이(mm)	970
무게(g)	710
도달거리 (Ø2.8)장착	17m
도달거리 (Ø2.5)	15m



슈퍼분사 3R

길이(mm)	1280
무게(g)	795
도달거리 (Ø2.8)장착	17m
도달거리 (Ø2.5)	16m

③ 뉴터보 노즐

- 기관총 형상으로 손에 잡았을 때 피로감이 거의 없습니다.
- 간편한 레바 조작으로 직사와 분사를 조절할 수 있습니다.
- 다양한 농작물에 사용 가능하며, 청소 작업에도 적합합니다.
- 다양한 직경의 여분 분사침을 제공하여 적절한 분사량과 도달거리를 선택할 수 있습니다.
- 8.5(1/4' BS)mm / 13(1/2')mm 닛뿔에 열결 가능합니다.



뉴터보 3R

길이(mm)	1085
무게(g)	760
도달거리 (Ø2.4)	14m
도달거리 (Ø3.0)장착	18m
도달거리 (Ø3.4)	19m
도달거리 (Ø4.0)장착	21m



뉴터보 1300

길이(mm)	1335
무게(g)	820
도달거리 (Ø2.4)	14m
도달거리 (Ø3.0)장착	18m
도달거리 (Ø3.4)	19m
도달거리 (Ø4.0)장착	21m

④ 곡자 노즐

- 과수, 논밭, 하우스, 방역 등 다양한 용도로 사용가능 합니다.
- 헤드를 펴면 직사, 구부리면 분사가 됩니다.
- 헤드를 교체(8.5mm(1/4' BS))하여 다른 형태의 노즐로도 사용 가능 합니다.
- 회전곡자는 새총 부분이 회전하여 호스끼임을 방지 합니다. (특허)
- 8.5(1/4' BS)mm가 기본이며 13(1/2')mm 닛뿔(별매)에 열결 가능합니다.
- 헤드만 별도로 구매할 수 있습니다. (곡자상)



일반 곡자 1.5R

길이(mm)	630
무게(g)	412
도달거리 (Ø2.2)	12m



일반 곡자 3R

길이(mm)	970
무게(g)	438
도달거리 (Ø2.2)	13m



새총 회전 곡자 1.5R

길이(mm)	630
무게(g)	454
도달거리 (Ø2.2)	12m



새총 회전 곡자 3R

길이(mm)	970
무게(g)	496
도달거리 (Ø2.2)	13m

③ 자유형 노즐 (일본산 분판 사용)

- 과수, 논밭, 하우스, 방역 등 다양한 용도로 사용가능 합니다.
- 일본산 분판을 사용하여 분사입자가 매우 곱습니다.
- 헤드를 돌려서 직사 분사를 조절 할수 있어 다양한 각도에서 분사정도를 조절 가능합니다.
- 헤드를 교체(8.5mm(1/4' BS))하여 다른 형태의 노즐로도 사용 가능 합니다.
- 회전 자유형 노즐은 새총 부분이 회전하여 호스꼬임을 방지 합니다. (특허)
- 8.5(1/4' BS)mm가 기본이며 13(1/2")mm 닛뿔(별매)에 열결 가능 합니다.
- 헤드만 별도로 판매 합니다 (자유형 상)



특허 새총회전

일제분판 자유형 노즐 1.5R

길이(mm)	650
무게(g)	510
도달거리 (Ø1.8)	13m



특허 새총회전

일제분판 자유형 노즐 3R

길이(mm)	1000
무게(g)	558
도달거리 (Ø1.8)	14m

⑥ 대포노즐 (일본산 분판 사용)

- 하우스, 밭작물, 방역 등 입자가 부드러운 상황에 적합합니다.
- 일본산 분판을 사용하여 입자가 부드러우며 손잡이를 돌려서 직사/분사가 조절됩니다.
- 8.5(1/4' BS)mm가 기본이며 13(1/2")mm 닛뿔(별매)에 열결 가능 합니다.

대포노즐



길이(mm)	880	중량(g)	494	도달거리 (Ø1.8)	13m
--------	-----	-------	-----	-------------	-----

⑦ 일자 노즐

- 30Cm - 210Cm 까지 다양한 길이의 노즐대를 판매합니다.
- 헤드 부분에 다양한 노즐을 결합할 수 있습니다.
- 길이와 헤드 부분을 선택하여 사용자가 원하는 형태의 노즐을 구성할 수 있도록 합니다.



일자노즐 1R		일자노즐 1.5R		일자노즐 2R		일자노즐 3R		일자노즐 4R		일자노즐 5R		일자노즐 6R		일자노즐 7R	
길이 (mm)	330	길이 (mm)	480	길이 (mm)	630	길이 (mm)	930	길이 (mm)	1220	길이 (mm)	1530	길이 (mm)	1830	길이 (mm)	2130
무게(g)	122	무게(g)	144	무게(g)	208	무게(g)	244	무게(g)	282	무게(g)	346	무게(g)	388	무게(g)	438

⑧ 장대 노즐

• 기본적으로 노즐대가 길기 때문에 높은 나무, 과수 등 높은 곳, 먼 곳에 방제하기가 용이합니다.

2구 장대노즐



길이(mm)	2010	중량(g)	866	도달거리 (Ø1.8*2)	14m
--------	------	-------	-----	------------------	-----

- 장대를 통하여 높은 곳 또는 먼 곳의 방제에 적합합니다.
- 2개의 분구를 통하여 원거리와 근거리를 동시에 방제할 수 있습니다.
- 하부에 1/2 원터치가 장착되어 있어 호스에 탈부착이 용이 합니다.

싸이클론 장대노즐



길이(mm)	1730	중량(g)	790	도달거리 (Ø1.8*2)	18m
--------	------	-------	-----	------------------	-----

- 장대를 통하여 높은 곳 또는 먼 곳의 방제에 적합합니다.
- 싸이클론 작용으로 더욱더 멀리 약액이 분출됩니다.
- 하부에 1/2 원터치가 장착되어 있어 호스에 탈부착이 용이 합니다.

뉴터보 장대노즐



길이(mm)	2000	중량(g)	820	도달거리 (Ø1.8*2)	19m
--------	------	-------	-----	------------------	-----

- 장대를 통하여 높은 곳 또는 먼 곳의 방제에 적합합니다.
- 싸이클론 작용으로 더욱더 멀리 약액이 분출됩니다.
- 하부에 1/2 원터치가 장착되어 있어 호스에 탈부착이 용이 합니다.

2단 장대 (대)



길이(mm) 펼쳤을 때	2800	길이(mm) 접었을 때	1700	중량(g)	940	도달거리 (Ø1.8)	15m
-----------------	------	-----------------	------	-------	-----	----------------	-----

- 장대를 통하여 높은 곳 또는 먼 곳의 방제에 적합합니다.
- 장대를 2단으로 펼치고 접을 수 있어 높은 곳 낮은 곳, 먼 곳 가까운 곳을 쉽게 방제할 수 있습니다.

2단 장대 (소)



길이(mm) 펼쳤을 때	2000	길이(mm) 접었을 때	1200	중량(g)	820	도달거리 (Ø1.8)	15m
-----------------	------	-----------------	------	-------	-----	----------------	-----

- 장대를 통하여 높은 곳 또는 먼 곳의 방제에 적합합니다.
- 장대를 2단으로 펼치고 접을 수 있어 높은 곳 낮은 곳, 먼 곳 가까운 곳을 쉽게 방제할 수 있습니다.

곡자
호스장대



길이(mm)	2120	중량(g)	868
--------	------	-------	-----

- 장대를 통하여 높은 곳 또는 먼 곳의 방제에 적합합니다.
- 과수 나무의 방제에 적합
- 곡자를 구부림으로 직사/분사를 조절할 수 있어 분사가 필요한 과수에 직접 분사 할수 있습니다.

자유형
호스장대

특허청 등록
제품



길이(mm)	2120	중량(g)	868	도달거리 (Ø1.8x2)	13m
--------	------	-------	-----	------------------	-----

- 장대를 통하여 높은 곳 또는 먼 곳의 방제에 적합합니다.
- 과수 나무의 방제에 적합
- 일본산 분판을 사용하여 분사를 곱게 조절할 수 있습니다.
- 노즐헤드를 돌려서 분사 정도를 자유롭게 조절할 수 있어 분사가 필요한 과수에 직접 분사 할수 있습니다.

⑨ 물조리 노즐

물조리
노즐



길이(mm)	740	중량(g)	254	도달거리 (Ø1.8*2)	2m
--------	-----	-------	-----	------------------	----

- 물조리를 통하여 하우스, 토경작물, 원예작물 등에 물을 주거나 약액을 공급하는 용도로 사용됩니다.
- Ø16 수도호스에 직접 연결하여 사용합니다

물조리
곡크노즐



- 물조리를 통하여 하우스, 토경작물, 원예작물 등에 물을 주거나 약액을 공급하는 용도로 사용됩니다.
- 곡크가 기본 장착되어 있어 사용이 편리합니다.
- Ø16 수도호스에 직접 연결하여 사용할 수도 있고 1/4 닛뿔도 겸용으로 연결 가능합니다.

대		중		소	
길이(mm)	1160	길이(mm)	1010	길이(mm)	860
무게(g)	356	무게(g)	324	무게(g)	292

⑩ 배부식 노즐

- 기본적으로 노즐대가 길기 때문에 높은 나무, 과수 등 높은 곳, 먼 곳에 방제하기가 용이합니다.

배부식
고크노즐 완성

- 배부식 분무기에 장착하여 사용하는 노즐입니다.
- 고크가 기본 장착되어 있어 사용이 편리합니다.
- 노즐 헤드 부분은 1/4 스톱사 가공이 되어 있어, 사용자가 선택하는 노즐 헤드를 연결하여 사용할 수 있습니다.

특대		대		소	
길이(mm)	1380	길이(mm)	1080	길이(mm)	930
무게(g)	272	무게(g)	246	무게(g)	233

⑪ 기타 특수 노즐

싸이클론
노즐

- 과수, 논밭 등 먼거리 방제에 적합합니다.
- 싸이클론 헤드를 통하여 멀리 분사 가능합니다.
- 손잡이 회전을 통하여 직사/분사조절 가능합니다.
- 노즐 가운데 특수 손잡이를 부착하여 오랜 작업에도 피로감이 적습니다.
- 다양한 크기의 분사침을 교체하여 거리 용도에 맞게 사용할 수 있습니다.

꼬임총포
노즐
2R, 3R

- 과수, 논밭, 다용도 방제에 적합합니다.
- 헤드의 꼬임을 통하여 멀리 분사 가능합니다.
- 손잡이 회전을 통하여 직사/분사 조절 가능합니다.

길이(mm)	1030	중량(g)	656	도달거리 (Ø1.8)	15m
--------	------	-------	-----	----------------	-----

청소용 노즐



- 주로 청소용으로 사용하며 부채꼴형태의 분사가 필요한 곳에 사용합니다.
- 직사와 부채꼴 형태의 분사로 조절 가능합니다.
- 고크가 부착되어 있어 사용이 편리 합니다.

길이(mm)	910	중량(g)	576	도달거리 (Ø1.8x2)	9
--------	-----	-------	-----	------------------	---

공사장 노즐



- 주로 청소용으로 사용하며 고압/원거리 분사가 필요한 곳에 사용합니다.
- 손잡이 회전을 통하여 직사/분사로 조절 가능합니다.

길이(mm)	960	중량(g)	670	도달거리 (Ø3.0)	17
--------	-----	-------	-----	----------------	----

공업용 노즐



- 주로 공장, 축사, 건설현장에 사용하며 고압/원거리 분사가 필요한 곳에 사용합니다.
- 경량화 되어 있어 사용이 편리합니다.

길이(mm)	1020	중량(g)	528	도달거리 (Ø3.0)	17
--------	------	-------	-----	----------------	----

⑫ 노즐 헤드



3구상

3구상걸착

2구상

자유형상

곡자상

세차노즐
레바

세차노즐
고크

반도노즐

⑬ 배부식 노즐 헤드

					
단구	2두구	3두구	단구2구	2구	3구
					
P5구 P4구 P2구 P3구 P1구	샷갓 (소) (후레쉬볼)	샷갓 (중)	샷갓 (대)	샷갓(특대)	원형 4구 원형 5구 원형 3구

⑭ 기타



차곡자

길이(mm)	860
무게(g)	258
도달거리 (Ø2.2)	11



차대포


길이(mm)	810
무게(g)	254
도달거리 (Ø2.2)	12



차권총 노즐

길이(mm)	320
무게(g)	220
도달거리 (Ø2.2)	10

			
8.5Ø슈퍼 걸름망	8.5Ø 걸름망	10Ø 걸름망	13Ø 걸름망 19Ø 걸름망 25Ø 걸름망 32Ø 걸름망

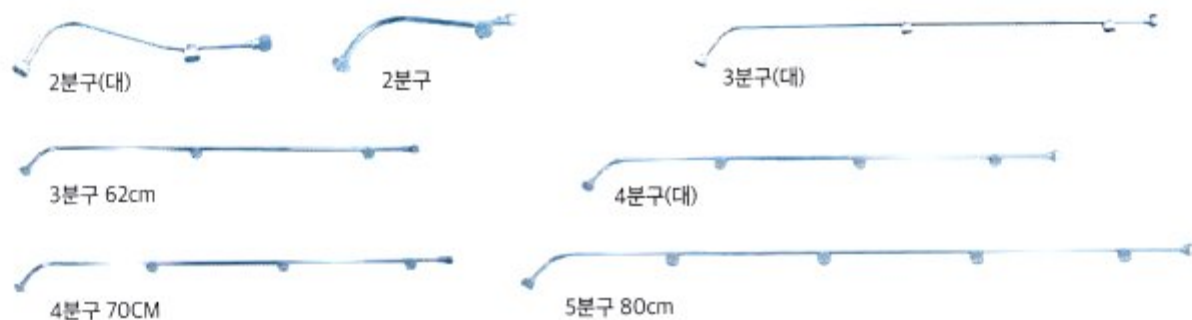

곡형 1구



곡형 2구



곡형 3구



샷갓 701



샷갓 702



샷갓 703



샷갓 704



샷갓 705



2분구 고양이분판 1구멍

2분구 고양이분판 2구멍

2분구

3분구

1분구



인삼꼭자



원형3분구



원형3분구



원형3분구

3. 분무기 부속

- 1/2=13mm, 1/4=8.5, A=숫, B=암 으로 생각하시면 됩니다.

① 볼콕크



1/2 AA
볼콕크

1/2 AA
신볼콕크
(분무기)

1/2 AB
볼콕크

1/4 AA
볼콕크

1/4 AA
신볼콕크
(분무기)

1/4 AB
볼콕크

1/4
침볼콕크

1/4
경운기
볼콕크

② 원터치

- 금색은 오링이 심봉에 있으며, 은색은 오링이 몸통에 있습니다.
- 각 원터치의 심봉만 별도로 판매합니다.



8.5 원터치
(금색)



8.5 원터치
(은색)



8.5 원터치
(호스릴용)



8.5 원터치
BB



13 원터치
(금색)



13 원터치
(은색)



13 원터치
BB



13 원터치
곡형



19 배수
원터치 (3/4)



25 흡입
원터치(1")

③ 회전자



8.5 회전자



8.5 곡형 회전자



13 회전자



13 곡형 회전자



13 곡형 회전자 대
(호스릴용)

④ 육각조

- 육각편으로만도 판매합니다. A=숫나사, B=암나사를 의미합니다.
- 대는 1/2 이며 中은 1/4 나사산 규격입니다.
- Ø16, Ø13, Ø10, Ø8.5, Ø6 은 결합되는 호스 치수입니다.



명칭	Ø6 육각조	Ø8.5 육각조	Ø8.5 육각조大	Ø10 육각조中	Ø10 육각조大	Ø13 육각조中	Ø13 육각조大	Ø16 육각조
결합나사산	1/4	1/4	1/2	1/4	1/2	1/4	1/2	3/4

⑤ 나비조

- 육각편으로만도 판매합니다. A=숫나사, B=암나사를 의미합니다.
- 대는 1/2 이며 中은 1/4 나사산 규격입니다.
- Ø16, Ø13, Ø10, Ø8.5, Ø6 은 결합되는 호스 치수입니다.



나사규격	1/2 나비조	5/8 나비조	3/4나비조	1"나비조	1 1/4"나비조
배관규격	15A		20A	25A	32A
분무기규격	20A, 40 배수	40, 80A 배수	40, 80A 배수	40, 80A 흡입	100A 흡입
호스 통칭	13mm	13mm	19mm	25mm	32mm

⑥ 일자연결

- Ø13, Ø10, Ø8.5, 연결되는 호스 치수입니다.



규격	Ø7.5 일자연결	Ø8.5 일자연결	Ø10 일자연결	Ø13 일자연결
----	--------------	--------------	-------------	-------------

⑦ 닛뿔

- KS(국제,일본 규격의 19산 / 나사가 조금 작음), BS(한국규격의 18산 / 나사가 조금 큼) 표기가 없으면 BS
- 1/2=13mm, 1/4=8.5, A=숫, B=암 으로 생각하시면 됩니다.



⑧ 밸브완성

- 분무기 규격으로 표현합니다.

	20A.30A	40A.50A(#2)	60A(#3)	70A.80A(#4)	100A(#5)
			통발브(#4)	100A(#5)	150A

⑨ 바킹 / 오링

- 바킹 - 용도에 다양한 치수 구비되어 있습니다.

레구레다 바킹	새총 바킹	흡입 바킹	배수 바킹	공기실 바킹
통발브 바킹	발브 바킹	육각조 바킹	V바킹(22-42)	V보조바킹(22-42)
V 바킹	23Ø 26Ø	28Ø 32Ø	34Ø 38Ø	42Ø

⑩ 호스캡 / 구리스캡

규격						
	철, 알루미늄 8.5mm	13mm	16mm	19mm	25mm	32mm
	대(1/4)	소(1/8)				

⑪ 오일씰

규격						
	20x35x7	25x36x7	25x38x8	28x40x8	32x45x8	32x45x11
	30x42x8	38 시리즈				

⑫ 피스톤

• 아래 예시되어 있지 않은 피스톤 모두 구비하고 있습니다.

규격						
	22mm	26mm	28mm	32mm	38mm	38mm
	22x10	26x10	28x10	32x136 32x142 32x145	160x12 164x12	161x14 164x14 165x14 168x14 169x14

⑭ 풀리

규격									
	8"x19	8"x24	8"x28	10"x19	10"x24	10"x28	12"x19	12"x24	12"x28
	2"	2.5x18	2.5x20	2.5x22	2.5x28	3x22	3x28	4x28	5x28
로타리풀리	13x1골	13x2골							

⑮ 공기실

• 아래 예시되어 있지 않은 공기실 모두 구비하고 있습니다.

규격									
	20A	25A	30A	40A	50A	70A	80A	100A	150A

⑩ 크랭크

규격 (40A, 50A, 80A, 100A)						
	제광 30A	제일 40A	제광 50A	제일 50A	아세아 70A	원대 70A
	제광 80A	제광 100A	원대 100A	제일 100A	원대 150A	

⑪ 후드망 (흡입망) / 교반기

규격						
 후드망	20A	40A	70A	80A	100A	150A
 교반기	20A	40A	70A	80A	100A	150A

⑫ 자동 레구레다 / 레구레다

 자동레구레다	40A 분무기 -100A 분무기에 모두 사용가능 자동으로 퇴수되어 호스파열을 방지하며 인력 1명을 감소시킵니다. 내부를 모두 황동(신주)로 제작하여 부식에 매우 강합니다.
 레구레다	각 회사 분무기, 각 규격에 맞는 레구레다가 구비되어 있습니다.

⑬ 송출구 / 흡수구 / 실린더

• 모든 회사의 모든 크기별 송출구 / 흡수구 / 실린더가 구비되어 있습니다.

송출구	흡수구	실린더
		

한층 계량된 법씨통을 장착하여 법씨가 균일하게 산파되며, 결주가 발생하지 않으며 원하는 양을 정확하게 파종가능해졌습니다.
상토흙통과 복토흙통 모두 대형 ABS 호퍼보조통을 설치함으로써 육묘장, 대농가의 대량 파종작업에 적합합니다.

제광 골드형 파종기 출시!

완성된 육묘상자를 3~5장 쌓아 측면으로 밀어줍니다.

특허청 등록 클러치를 사용하여 초기설정과 마지막 파종 작업 시 버려지는 모판이 없다.

높이조절가능특허바퀴 : 파종기를 70cm 까지 높일 수 있으며, 동시에 바퀴를 사용하여 쉽게 이동가능! 종발이를 사용하여 어떠한 작업처에서도 수평잡기가 쉽다.

1m 보조다리를 사용 물흐름시간 확보

상자공급에 문제 발생 시 예비공급부가 작동하여 상자를 끊임없이 공급

특허품 **일괄자동 파종기** **모터 AC 220V**

산파일괄자동 파종기 JK-3700B형

시간당 상자수 (콘트롤 모터)	전장	전폭	전고	중량	호퍼용량(t)			동력전달장치
					상토	파종	복토	
700~1700장 자유조절	9730	2000	2400	672	1000	50	100	체인로라식

정부유자 품목임

최고급 파종기인 JK-3700형에 상토분배기 JK-780과 대용량톤백다이 JK-D100이 결합된 모델입니다.

완성된 육묘상자를 3~5장 쌓아 측면으로 밀어줍니다.

높이조절가능특허바퀴 : 파종기를 70cm 까지 높일 수 있으며, 동시에 바퀴를 사용하여 쉽게 이동가능! 종발이를 사용하여 어떠한 작업처에서도 수평잡기가 쉽다.

1m 보조다리를 사용 물흐름시간 확보

특허청 등록 클러치를 사용하여 초기설정과 마지막 파종 작업 시 버려지는 모판이 없다.

상자공급에 문제 발생 시 예비공급부가 작동하여 상자를 끊임없이 공급

특허품 **일괄자동 파종기** **모터 AC 220V**

산파일괄자동 파종기 JK-3700A형

시간당 상자수 (콘트롤 모터)	전장	전폭	전고	중량	호퍼용량(t)			동력전달장치
					상토	파종	복토	
700~1700장 자유조절	9730	3270	1900	687	1000	50	100	체인로라식

정부유자 품목임

최고급 파종기인 JK-3700형에 상토분배기 JK-780과 상토회수공급기 JK-750, 대용량톤백다이 JK-D200이 결합된 모델입니다.