

파일럿형 푸트 밸브 (SFVM)

SFVM250 시리즈




SFVM 250


주문형식

- SFVM 2 50 - 03**
- ① 푸트밸브
 - ② 포트수
50 - 5포트
 - ③ 나사종류
무기호 - Rc(PT)
N - NPT
G - G(PF)
 - ④ 관접속구경
02 - 1/4
03 - 3/8

표시기호



외형치수도(mm)

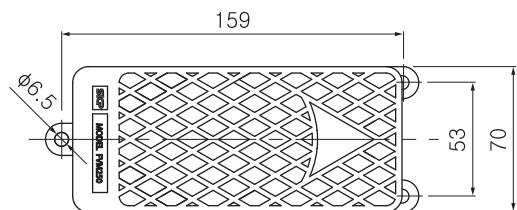

표준사양

형식	SFVM250-02	SFVM250-03
사용유체	압축공기	
사용압력범위	0~10bar (0~1MPa)	
주위온도 및 사용유체온도	-5~60℃ (동결없어야 함)	
유효단면적(Cv)	19mm ² (1.0)	45mm ² (2.4)
급유	불필요(단, 급유시 터빈유 1종 (ISO VG32))	
관접속구경	1/4	3/8

